

Peel-away Verfastroopsystemen

Inhoud:

Peel away 1 Wet Mix

Peel away 1 Wet Mix stap voor stap

Peel away 1 Wet Mix Verfastroopsysteem

Peel away 1 Wet Mix informatie

Gebruiksaanwijzing Peel away 1 Wet Mix

Veiligheidsbladen Peel away 1 Wet Mix

Peel away 2 CS

Peel away 2 CS stap voor stap

Peel away 2 CS Verfastroopsysteem

Gebruiksaanwijzing Peel Away 2

Veiligheidsbladen Peel away 2 CS

Peel-Away 1 Wet Mix - stap voor stap

1. Ondergrond ontdoen van aanhangend vuil.
2. Aanbrengen van de kant en klare "Peel-Away" pasta in voldoende laagdikte.
3. Afdekken met de bijgeleverde gelamineerde deken (voorkom lucht opsluitingen).
4. Geef de "Peel-Away" voldoende inwerktijd.
5. Schraap de min of meer opgesteven pasta door met de ene hand de deken vast te houden en met de andere d.m.v. de spatel achter de "Peel-Away" te steken. Borstel of spons de ondergrond met water schoon of reinig de ondergrond met de Peel-Away clean machine (zie de documentatie). Neutraliseer de schoongemaakte ondergrond met pure normale huishoudazijn.
6. Na droging, geschikt voor iedere behandeling/afwerking.
7. Verpakking "Peel-Away".

noot: Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing, zie databladen.

Peel Away 1 Wet Mix Verfastroopsysteem

Omschrijving: verfastroopmiddel in pastavorm inclusief deken.

Voornaamste kenmerken:

- Geschikt voor zowel vlakke, ruwe als geornamenteerde ondergronden.
- Stroopt tot 25 lagen in een behandeling (afhankelijk van type verflaag en ondergrond).
- Toepasbaar op ondergronden als hout, metaal, steen, glasvezel, glas en pleisterwerk (m.u.v. aluminium, natuursteen papier, karton, board, en een fineerlaag).
- Toepasbaar voor: verven, lakken, en vernissen op alkydharsbasis, sommige polyurethaanverven en de meeste soorten bootlak en emulsie verven.
- Heeft geen etsende werking.
- Gemakkelijk verwerkbaar.

Gebruiksdoel: Het afstropen van oude verf-, lak-, en vernislagen binnen en buiten alsmede behang en geschilderd behang verschillende putzen, water afdunbare verven op metaal, keramische tegels, marmer, steen en alsmede sommige lijmsorten op vloeren na verwijdering van de vloerbedekking.

Kleur: wit.

Basisgegevens: Houdbaarheid

In een goed gesloten originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 12 maanden houdbaar, mits in de gesloten verpakking bewaard.

Inwerktijd

1-24 uur, in sommige gevallen tussen 1-72 uur, proefondervindelijk vast te stellen.

Brandbaarheid

Onbrandbaar.

Verpakking

20 kg. In kunststof emmers van 25 liter, met bijbehorende gelamineerde deken, spatel en gebruiksaanwijzing.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrondconditie: Vrij van vet en vuil.

- Applicatiegegevens:** Verwerken met plamuurmes, kunststof plekspaan, stukadoorsbord of verfspuitinstallatie.
Bij verwerking met een verfspuitinstallatie; zie onderwerp “Veiligheidsaspecten”.
- Verwerkingsinstructie:** De pasta dik aanbrengen met een gelijkmatige laagdikte, die is aangepast aan de dikte van de te verwijderen verflaag (2 tot 3 mm = ca. 15 lagen verf). Vervolgens de gelamineerde deken aanbrengen, vermijdt luchtopsluitingen.
- Afnemen:**
1. Met de bijgeleverde kunststof applicator de verstijfde pasta loswerken zonder aan de deken te trekken (gebruik kunststof applicator voorkomt beschadiging ondergrond).
 2. Met hogedrukreiniger: Dekens en verstijfde pasta verwijderen. Vervolgens onder hoge druk afspuiten (Let op “Veiligheidsaspecten”).
- Nabewerking:**
- Afnemen met water en huishoudazijn (500 ml azijn op 9 liter water), waarmee eventuele verfresten gelijktijdig verwijderd worden.
- Neutraliseren met pure huishoudazijn, het oppervlak nat maken of spuiten.
- Inwerktijd min.4,5 uur tot 24 uur, afhankelijk van het verf type en laagdikte verf.
- Afwerking:** Na voldoende droogtijd.
- Veiligheidsaspecten:** R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
44-S26 Aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en een arts raadplegen (E.E.G. gevarencodering).
S37 Draag geschikte handschoenen.
S39 Een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht dragen.
- Veiligheidsmaatregelen:**
- Zowel bij het werken als het stropen gebruik maken van handschoenen (gummi of PVC) en beschermende kleding.
- Bij toepassing van hogedruk reinigingsapparatuur gelaats-masker dragen.
- Waarschuwing:** Een werkzaam bestanddeel van PEEL AWAY is natriumhydroxide. Mocht PEEL AWAY in contact komen met de huid of ogen, dan onmiddellijk verwijderen en goed spoelen met veel water en zo nodig contact opnemen met een arts en vermelden dat PEEL AWAY natriumhydroxide bevat. Mocht PEEL AWAY in de maag komen, dan veel drinken en onmiddellijk een arts waarschuwen.

PEEL AWAY 1 WET MIX INFORMATIE

Onderstaand geven wij u nog enige belangrijke eigenschappen van dit unieke product:

- A. De pasta is onbeperkt houdbaar.
In aangemaakte vorm, mits bewaard in een goed afgesloten emmer, minstens 12 maanden effectief (zie onze kunststof emmer verpakking).
- B. Geen giftige dampen en onbrandbaar.
- C. Zeer gemakkelijk te verwerken (niet taai of stroperig).
- D. Tijdbesparend. Op vlak werk (kozijnen, deuren, gevels enz.) minstens 20% en op werk met ornamenten werk circa 200%.
- E. Het enige product dat op alle oppervlakken, waarop verf/lak is aangebracht, effectief toegepast kan worden, zoals hout, pleisterwerk, steen, metaal, polyester enz.
- F. Heeft geen etsende werking.
- G. Verwijdert 15 tot 25 verflagen en zelfs meer in een behandeling, zonder krabben of steken, dus geen gekladder of beschadiging van de ondergrond.
- H. "Peel Away" is ook te verspuiten.

Nu is er een systeem om oude verflagen sneller en daardoor veel goedkoper te verwijderen.

Overall in de Benelux hebben vakgenoten het al ervaren: Met Peel Away worden tijd-besparingen van 20 tot 200% bereikt, d.w.z. 2 uur tijdwinst op een 8-urige werkdag als met vlak werk(kozijnen, deuren etc.) moet schonen en meer dan 3 dagen tijdwinst opeen volle week als het bijvoorbeeld om ornamenten gaat.

Bovendien werkt men met "Peel Away" schoner en is brandgevaar uitgesloten want "Peel Away" is onbrandbaar en bevat geen giftige dampen. "Peel Away" is geen afbijtmiddel maar stroopt daarentegen zelfs 15 tot 25 oude verflagen in een behandeling zonder krabben of steken af.

Daardoor blijft de ondergrond onbeschadigd. Het is ook het enige product dat kan worden toegepast op alle oppervlakken waarop verf is aangebracht zoals hout, pleister, steen, polyester en metalen (m.u.v. geanodiseerd aluminium). "Peel Away" kan ook met de spuit worden verwerkt.

Heeft u nog geen ervaring met "Peel Away" ?

Neem dan een proef en reken daarna uw winst maar uit !

Noot:


Bepaalde houtsoorten, vooral hardhouten zoals merbau, meranti, eikenhout etc. kunnen een donkere verkleuring geven. In gevallen, dat het te stropen oppervlak blank moet blijven of gelakt moet worden, is het raadzaam om op een niet in het oog springend stukje eerst een proefvlak te maken om de mate van de verkleuring te kunnen beoordelen (of Peel Away 2 CS gebruiken).

PEEL AWAY 1™ INSTRUCTIES

Wet Mix Professional.

Introductie.

Peel Away 1 is een watergedragen pasta die over een geschilderd oppervlak handmatig aangebracht of gespoten wordt. Een speciaal gelamineerde deken wordt over de pasta gelegd en erop gelaten tot de verf gestript kan worden. De deken wordt dan verwijderd, compleet met pasta en verf en het gestripte oppervlak met water afgenomen en geneutraliseerd met huishoudazijn.

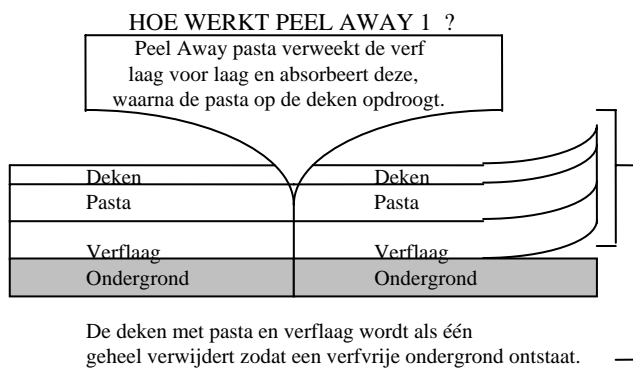

Hoe werkt Peel away 1 ?

Het Peel Away systeem is werkzaam op hout, pleisterwerk, metaal, baksteen, steen, beton, alsmede marmer en is zeer geschikt voor zowel vlakke oppervlakken als voor het strippen van gedraaide, beeldhouwde, geornamenteerde of gegoten oppervlakken waar een “spiegelbeeld” van het gestripte oppervlak op de deken te zien moet zijn. Tot ca. 20 - 25 lagen verf kan in een keer worden verwijderd.

Peel Away 1 is speciaal ontwikkeld voor het strippen van veelsoortige lagen oude verf op olie- en waterbasis met inbegrip van loodhoudende verf en geschilderd over vernis, lak, en loodhoudende grondverven, van massief hout, metaal, baksteen, steen, beton, pleisterwerk, marmer en glasvezel. Niet aanbevolen voor finer, triplex, multiplex, aluminium, cellulose en twee componenten epoxy verven, of polyurethaan. Hardhout soorten kunnen door gebruik van Peel Away 1 verkleuringen geven. Gebruik voor deze oppervlakken en verven Peel Away 2 CS (zie de speciale instructies voor wat o.a. betreft de hardhoutsoorten).

Gezondheid en Veiligheid.

Peel Away 1 produceert geen giftige dampen, maar kan als het in aanraking komt met de huid brandwonden veroorzaken. Draag lange gummi of PVC handschoenen. Als u op ooghoogte of boven uw hoofd werkt, draag dan gezichts-/hoofdbescherming.

Mocht Peel Away in contact komen met de huid of ogen, dan onmiddellijk met ruim schoon water spoelen. Als de irritatie aanhoudt, dan een arts raadplegen en mededelen, dat deze verfverwijderaar natriumhydroxide bevat. In het geval dat Peel Away in de maag terecht komt, dan veel water drinken en medisch advies inwinnen.

Buiten bereik van kinderen en dieren houden.

R zinnen: 35 S zinnen: ½ 20-27/39-45

Hoe oppervlakken die niet gestript moeten worden, te beschermen.

Bescherm elk oppervlak dat niet gestript moet worden met polytheen en plakband. Bedek vloeren met polytheen en, indien mogelijk leg er kranten overheen. Draag gummi overschoenen zodat deze aan de rand van het werkgebied kunnen worden achtergelaten en vermijd dat residu over andere onbeschermde vloergedeeltes wordt verspreid. Peel Away zal natuurlijke vezels aantasten, daarom worden, overalls van synthetische vezels aanbevolen.

Proefvlak.

Het is soms niet mogelijk het type of de staat van het oppervlak te kennen voordat de verf verwijderd wordt: daarom kunnen de verwerker, verkoper of fabrikant voor het uiteindelijke resultaat niet aansprakelijk worden gesteld. Test eerst een klein stukje, representatief voor het gehele oppervlak, om u ervan te verzekeren dat u tevreden over het resultaat zult zijn. Dit zal ook degene die Peel Away voor de eerste keer gebruikt leren hoe hij het produkt moet verwerken en hoe belangrijk de dikte en de inwerktijd zijn. Peel Away te dun of ongelijkmatig aanbrengen of te snel verwijderen zal meer dan 1 behandeling tot gevolg kunnen hebben, hetgeen uw materiaal- en loonkosten zal verhogen.

Voor grotere oppervlakken en ornamenten adviseren wij u Peel Away aan te brengen met behulp van de Spritzboy.

Deze gemakkelijk te hanteren professionele spuitinstallatie bestaat uit een 24 liter drukvat, compleet met regelapparatuur en spuitlans.

Het kan in combinatie met een compressor 400 liter gebruikt worden.



Instructies.

1. PASTA DIK AANBRENGEN.

Min.2 mm, afhankelijk van de ouderdom en dikte van de verf.

VLAKKE OPPELVAKKEN.

Gebruik stukadoorsbord en troffel of plekspaan, plamuurmes, Peel Away spatel of lamsvachtroller of spuiten (Spritzboy).

ONREGELMATIGE OPPELVAKKEN.

Gebruik oude verfkwast om de pasta in de spleten aan te drukken. Gebruik daarna stukadoorsbord, troffel etc. of spuit om Peel Away verder aan te brengen.

2. BEDEK PASTA MET PEEL AWAY DEKEN. Plastic zijde naar u toegekeerd. Wrijf deken voorzichtig in de pasta en voorkom daarbij luchtopsluitingen.

3. Vertrouw niet op de kleefkracht tussen deken en pasta om pasta/verf te verwijderen. In plaats daarvan VERWIJDEREN DOOR DE SPATEL IN DE WEEK GEWORDEN VERF ROND DE RAND VAN DE DEKEN TE LATEN GLIJDEN, waardoor de verf/pasta en deken gemakkelijker als 1 geheel van het oppervlak afgaan.

4. GESTRIPT OPPEVLAK MET WATER AFSPOELEN. Gebruik harde borstel en spons, of bij voorkeur een waterzuiger die in combinatie met een hogedrukspuit met een inhoud van 10 liter wordt gebruikt.

ALS ALTERNATIEF KUNT U EEN WATERZUIGER, WAARIN EEN CONTAINER SCHOON WATER EN DIE VOOR DIT DOEL IS GEMAAKT HUREN OF KOPEN. HIERBIJ WORDT HET WATER AUTOMATISCH OP HET GESTRIPT OPPEVLAK GESPOTEN EN MET ALLE VERFRESTEN WEGGEZOGEN. DEZE METHODE VAN SPOELEN WORDT TEN ZEERSTE AANBEVOLEN, DAAR HET SCHOONMAAKPROCES HIERDOOR NOG SNELLER GAAT ALSMEDE HET MINSTE OPRUIMWERK GEEFT. EVENTUEEL ACHTERGEBLEVEN VERF IS DOORGAANS AL WEEK GEWORDEN EN KAN MET NOG EEN LAAGJE PEEL AWAY (ZONDER DEKEN) IN KORTE TIJD WORDEN VERWIJDERD.

5. Het neutraliseren van gestripte oppervlakken.

Na het gebruik van Peel Away, dient u het oppervlak altijd te neutraliseren door middel van huishoudazijn aan te brengen met behulp van een kwast, doek of spuit.

Opnieuw Schilderen.

LAAT HET GESTRIPT OPPEVLAK GOED DROGEN, BRENG VOOR U OPNIEUW GAAT SCHILDEREN EEN IMPREGNEER AAN, DIE ALKALISCH BESTENDIG IS.

- 4 -

Opm. Peel Away 1 die u over mocht hebben kunt u 12 maanden of langer bewaren, mits in een goed afgesloten emmer koel opgeslagen.

Opm. Trapleuningen, gietijzeren hekken etc. Als u op deze oppervlakken Peel Away 1 handmatig aanbrengt, gebruik dan een oude verfwast en klop de pasta zachtjes aan en verzeker u van een gelijkmatige dikte van 3 mm of meer, afhankelijk van de dikte van de te verwijderen verf. Snijd de Peel Away deken in stroken en wikkel deze om de oppervlakken. Op windrige plaatsen de twee kanten met plakband fixeren.

WAARSCHUWING.

Hardhout (eiken, mahonie, merbau etc.)

Hardhout kan donkerder worden of verkleuringen geven nadat het met **Peel Away 1** gestript is. Als het hout opnieuw geschilderd gaat worden is dit geen probleem, maar als de oorspronkelijke kleur van het hout zichtbaar blijft, zoals bij lakken of vernissen, dan **Peel Away 2 CS** gebruiken.

Metselwerk.

Als u verf van poreuze stenen verwijdert moet **Peel Away 1** verwijderd worden zodra de laatste verflaag gestript is, daar in sommige gevallen de inwendige structuur van de steen beschadigd kan worden. In twijfelgevallen Peel Away 2 gebruiken.

Geornamenteerd werk (bij openhaarden, rond deuren etc.)

Afgietsels van geprofileerd hout (reliefs) of van geornamenteerd pleisterwerk dienen zeer nauwkeurig te worden gecontroleerd, daar deze soms niet van origineel hout- of pleisterwerk zijn, maar gemaakt van een samenstelling van materialen die dierlijk houtlijm (o.a. beenderlijm) bevatten. Alle verfverwijderaars zullen z.g. geprofileerd hout of z.g. geornamenteerd werk beschadigen. Probeer het eerst op een klein niet in het oog springend stukje.

Gepleisterde muren.

Peel Away zal veelsoortige lagen verf, behang en geschilderd behang van gepleisterde muren verwijderen.

- 5 -

Met lamsvachtroller of borstel kan de Peel Away pasta

worden aangebracht, mits u het niet te dun aanbrengt. Breng de Peel Away gelamineerde deken volgens de instructies aan. Na het verwijderen echter zo weinig mogelijk water gebruiken om te spoelen, daar voortdurende verzadiging van een gepleisterd oppervlak met water alkalische zouten kan doen verschijnen en ten slotte zou kunnen leiden tot een aantasting van de nieuw aangebrachte verfsystemen/behang. (In geval van waterverzadiging het oppervlak eerst zeer goed laten drogen). Breng voor u gepleisterde muren, kroonlijsten etc. opnieuw gaat schilderen of behangen altijd een impregneer aan, die alkalisch bestendig is.

Pasta en verf, die naar beneden glijden of vallen.

Dit gebeurt omdat de Peel Away pasta de verf sneller verweekt dan de pasta de verweekte verf kan absorberen. De belangrijkste oorzaken zijn:

1. Slecht aangebrachte lagen verf.
2. Dikke lagen verf op oliebasis over een ondergrond van verf opwaterbasis.
3. Vet of vuil op de verf.
4. Of een combinatie van de drie bovengenoemde oorzaken.

Onderstaand een paar tips die u dan kunnen helpen:

- a. Breng de deken pas na ongeveer een uur aan. Door verdamping aan de buitenkant van de pastalaag zal de verweekte verf sneller door de pasta worden geabsorbeerd.
- b. Als de eerste laag verf slecht is aangebracht of met vet en vuil bedekt is, eerst met een sterk zeepvrij schoonmaakmiddel (detergent) afwassen. Eerst laten drogen voor Peel Away wordt aangebracht.



Importeur voor Benelux :

Glyptos International B.V.

Patent nr. 81304306-4

Veiligheidsinformatieblad Peel Away 1 Wet Mix

1. Identificatie van het product en van de vennootschap.

Product benaming. Peel Away 1 Wet Mix
Toepassing: Verfverwijderaar
Producent: Glyptos International b.v., Postbus 108,
2394 CH Hazerswoude Rijndijk, Holland
tel: +31(0)71-5817555
fax:+31(0)71-5817575
E-mail: info@Glyptos.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen: Nationaal Vergiften Informatie Centrum
tel 030- 274 88 88.
(Uitsluitend voor een behandeld arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.)

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

In overeenstemming met de EG-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als een preparaat.

Chemische omschrijving:
Informatie over ingrediënten:

	Gewichtspercentage	CAS-nummer
Calciumhydroxyde	35-40 %	1305-62-0
Natriumhydroxyde	7-8%	1310-73-2
I-nummer:		
Symbolen:	C (corrosief)	
R-zin(nen):	35	

3. Identificatie van de gevaren.

Sterk alkalische product, etsend op de huid. Kan oogschade opleveren

4. Eerstehulp-maatregelen.

Symptomen en effecten:

Eerste hulp:

Algemeen: Verwijder besmette kleding en spoel met overmaat water
Inademing: Niet van toepassing (pasta)

Contact met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, daarna huid zorgvuldig en langdurig spoelen met water

Contact met de ogen: Onmiddellijk en langdurig spoelen met water en een arts raadplegen

Opname door de mond: Mond goed reinigen met water en daarna veel water drinken, geen braken opwekken, arts raadplegen

Advies aan de arts: Let op effecten van alkaliteit.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen.

Blusmiddelen: Peel Away 1 Wet Mix is niet brandbaar
Ongeschikte blusmiddelen:
Blootstellingsrisico: gering
Gevaarlijke ontledingsproducten: geen
Beschermende middelen: niet van toepassing

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het preparaat.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Voorkom aanraking met de huid en ogen
Voor persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Opnemen en afvoeren
Reinigingsmethode: Kleine residuen wegspoelen met water. (eventueel na neutralisatie met zuren)

7. Hantering en opslag.

Hantering: Peel Away 1 Wet Mix is een waterige dikke pasta, inademing is niet mogelijk.
Opslag: vorstvrij bewaren
Specifieke toepassingen: Verfabbijtpasta
Andere informatie: niet van toepassing

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

Grenswaarde blootstelling:

Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Vermijd contact met huid, ogen en kleding.

Persoonlijke bescherming: - Handen: Draag beschermende handschoenen
- Ogen: Veiligheidsbril
- Huid en lichaam: Beschermende kleding

- Inhalatie: niet van toepassing

9. Fysische en chemische eigenschappen.

9.1 Algemene informatie:

Geur: Geen
pH: 14
Aciditeit: niet bepaald
Kookpunt: 100 °C
Smeltpunt: -3°C
Relatieve dichtheid: 1,4 (water = 1)
Vlampunt: Niet van toepassing

Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur:	Niet van toepassing
Explosieve eigenschappen:	Geen
Oxiderende eigenschappen:	Geen
Viscositeit:	1.000.000 mPas 20°C 0,5 RPM Brookfield RVT Sp7
Dampdruk:	23 hPa 20°C
Oplosbaarheid in water:	Niet oplosbaar, wel dispergeerbaar
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen:	Onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	Niet relevant
Relatieve dampdichtheid (lucht=1):	Niet relevant

10. Stabiliteit en reactiviteit.

Stabiliteit:	Stabiel
Te vermijden omstandigheden:	
Te vermijden materialen:	Metalen
Gevaarlijke ontledingsproducten:	Waterstofgas in contact met metalen

11. Toxicologische informatie.

Met het preparaat als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd

Specifieke toxicologische informatie:

Acute toxiciteit:	Niet bepaald
MAC waarde:	Niet bepaald, geen dampspanning
Huid:	Etsend, veroorzaakt brandwonden
Ogen:	Etsend, kan oogschade opleveren
Ademhalingswegen:	Etsend, veroorzaakt brandwonden
Sensibilisatie:	Niet bekend
Genotoxiciteit:	Niet bekend
Andere toxicologische informatie:	Geen

12. Milieu-informatie

Ecotoxiciteitseffecten:	Kwantitatieve gegevens over milieueffecten van dit product zijn niet beschikbaar.
Verdere milieugegevens:	Peel Away 1 Wet Mix is alkalisch. Alkaliteit zal snel worden gebufferd. Organische bestanddelen zijn zeer goed afbreekbaar

13. Instructies voor verwijdering.

Product:	Als chemisch afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en regionale voorschriften
Verpakking:	Verpakking met veel water reinigen en als bedrijfsafval afvoeren

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport RID/ADR

Klasse:	8
Verpakkingsgroep:	II
Gevaarsidentificatienummer:	C5
Gevaarsetiket:	8
UN-Nr. :	1824 (Natriumhydroxyde oplossing)
Transportgevarenkaart Weg	CEFIC TEC(R)
TREM-card-nummer:	80S1824
Classificatie code:	80
Classificatie code:	C5
Zeetransport IDMG	klasse 8
Luchttransport ICAO/IATA	klasse 8

15. Wettelijk verplichte informatie.

Chemische identiteit:	Peel Away 1 Wet Mix Natriumhydroxyde oplossing
Bijlage I-nummer:	
Basis van de indeling:	Bijlage 1 van de stoffenrichtlijn
Symbool/Symbolen:	C (corrosief) Bevat Natriumhydroxyde oplossing UN1824
Bijzondere gevaren:	R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden
Veiligheidsaanbevelingen:	S1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen. S 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

16. Overige informatie.

Wetgeving:	Dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan de EG- richtlijn (91/155/EG) laatst gewijzigd bij 2001/58/EG
Waarschuwing:	Bovenstaande gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg verzameld uit bestaande literatuur. Glyptos International b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard of omvang ook, die uit het gebruik van deze gegevens zou kunnen voortvloeien.
Datum eerste uitgifte:	1.12.1991

Datum uitgifte: 28.02.2007
Datum uitprinten: 28.02.2007
Versie: 3 (aanpassing vormgeving)
Samengesteld door: G.A.H. Robijns
Glyptos International b.v., Postbus 108,
2394 CH Hazerswoude Rijndijk, Holland
tel: +31(0)71-5817555
fax:+31(0)13-5817575
E-mail: info@Glyptos.nl