



Brilliantcoat SB




OMSCHRIJVING	Hoogglanzende aflak op basis van siliconen gemodificeerde alkydhars voor buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goede buitenduurzaamheid • Zeer goed glansbehoud • Zeer goede vloei • Luchtdrogend • Bestendig tegen reinigen onder hoge druk en de meeste reinigingsmiddelen
TOEPASSINGEN	Als laatste afwerklaag voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies, etc. indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld. Uitstekende hechting op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Siliconen gemodificeerde alkydhars
Dichtheid	1,11 kg per ltr
Gewicht vaste stof	70%
Theoretisch rendement	15 - 18 m ² per ltr bij 50 µm natte laagdikte
Glansgraad	93 GU
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast of roller
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 4 uur stofdroog • Na ca. 8 uur kleefvrij • Na ca. 24 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik

LEVERING	
Verpakking	1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

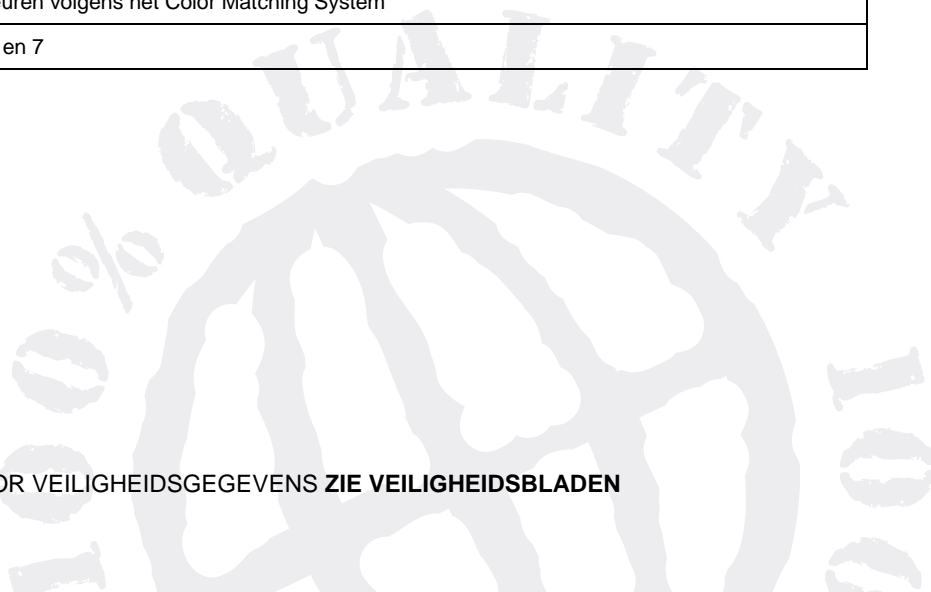

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Globaclean - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgonden met Basecoat - Aflakken met Brilliantcoat SB - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Aflakken met Brilliantcoat SB of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Basecoat (voor hoger glansbehoud overgronden met Unicoat) - Aflakken met Brilliantcoat SB - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Basecoat (voor hoger glansbehoud voorlakken met Unicoat) - Aflakken met Brilliantcoat SB - Tussen de lagen goed matteren

